

トルクドライバチェッカ



DLC

シリーズ

DLC60CN : 2 ~ 60cN・m

DLC600CN : 20 ~ 600cN・m

仕様

精度 ±1%+1digit

| 型 式 | トルク測定範囲 [cN・m] | | 質量約 [kg] |
|----------|----------------|------|----------|
| | 最小～最大 | 1目盛 | |
| DLC60CN | 2～60 | 0.02 | 0.9 |
| DLC600CN | 20～600 | 0.2 | |

共通仕様

| | |
|--------|-------------------------------|
| 測定方向 | 右方向 |
| 表示 | ブラックマスク液晶（白・赤・青） |
| データメモリ | 1000 データ |
| 統計処理 | サンプル数、最大値、最小値、平均値 |
| 測定モード | PEAK / RUN |
| データ出力 | USB コネクタ (Type - C) 対応シリアル通信 |
| リセット | マニュアル / オート (0.1～5.0 秒任意設定可能) |
| 本体電源 | DC5V (USB Type - C 端子) |
| 消費電力 | 5W 以下 |
| 使用温度範囲 | 0～40℃ (結露無きこと) |

付属品：ビット：1本

六角穴付ボルト：1本



電源用 USB ケーブル (Type - C ↔ Type - A)

ゴムクッション：4個

※AC アダプタは付属していません。

オプション：AC アダプタ (Type - A) (型式：BA-7) 別売り

トルクレンチには使用できません。

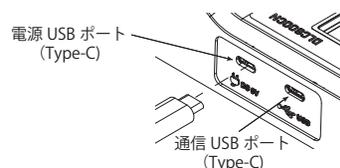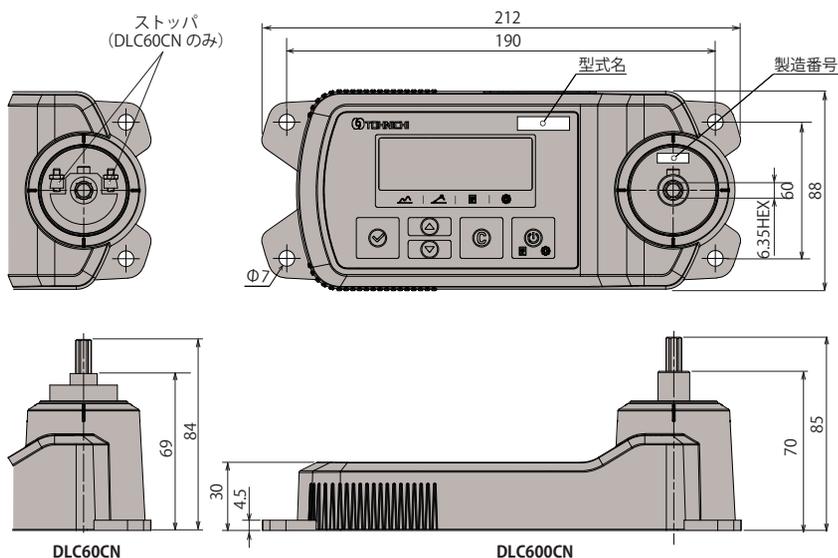

用途・特長

始業点検などの日常チェック用。

簡単操作

クイックチェックで 10 秒測定。



合否判定機能

上下限値を登録することで、表示部の色でチェック結果が一目で分かります。



OK



NG

DLC 型用校正装置

お客様で DLC を校正する場合に必要です。

| 型 式 | 構 成 | 適 用 機 種 |
|-------------|---|----------|
| DLCTCL60CN | 検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8 分銅吊り台 (1kg)、吊り皿 (100g) | DLC60CN |
| DLCTCL600CN | 検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8 分銅吊り台 (1kg)、吊り皿 (100g) | DLC600CN |



DLCTCL600CN

取扱店

株式会社 東日製作所

フリーコール トルク トーニチ

0120-169-121

(フリーコール受付時間：土・日・祝祭日を除く8:30～17:15)

URL ▶ <https://www.tohnichi.co.jp>

●東日製作所製品は改善改良のため予告なく仕様その他を変更する場合があります。

●不許複製。許可無く Web サイトへの掲載を禁止します。

●©TOHNICHI Mfg. CO., LTD. All Rights Reserved.